

Tutti gli accessori a vista sono disponibili nello stesso colore del profilo in alluminio per i colori: Bronzo, RAL 9010 lucido, Bianco Marmorizzato Raggrinzato e RAL1013 lucido, tranne la Guida Mobile che è fornita unicamente di colore Grigio.

Tutti i restanti colori in alluminio sono forniti con accessori di colore Grigio. I colori alluminio speciali, non inclusi nella cartella Bettio, saranno forniti con colorazione delle plastiche a discrezione dell'Azienda.

Colori Alluminio disponibili:

Tutta la cartella colori Bettio.

La versatilità di Scenica® le consente di essere installata con estrema facilità anche come sistema ad incasso, assicurando in tal modo la scomparsa dei profili all'interno del serramento, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche della versione classica. Il profilo a "U", fornito di serie, non è indispensabile per l'installazione: infatti, coprendo il foro nella parte opposta il cassonetto, è possibile rendere questo prodotto ancor più, invisibile. Inoltre, grazie all'accessorio "tappo compensatore", sempre fornito di serie, il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato senza la necessità di spessori posteriori.

Reversibilità del prodotto

Il cassonetto di Scenicalncasso® può essere installato indifferentemente a destra o a sinistra senza che questo debba essere specificato in fase di ordine. Si fa notare, ad ogni modo, che se il cassonetto viene posizionato a destra la rete risulterà scorrere a filo esterno mentre se il cassonetto viene posizionato a sinistra la rete scorrerà a filo interno, osservando il prodotto dall'interno del locale in cui è installato.

Apertura decentrata

L'apertura decentrata è realizzabile specificando al momento dell'ordine la misura di ciascuna anta in riferimento alla misura totale: se le misure sono "incasso", sarà nostra premura maggiorare la misura di ciascun battente della quota incassata del relativo cassonetto.

Optional

A richiesta è possibile dotare Scenicalncasso® di un **profilo di scorrimento** di colore argento completo di bi-adesivo, da posizionare a pavimento.

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:

battenti	produzione standard	misure minime	misure massime
1 battente	fino a base 2000 mm	396 x 680 mm	2000 x 3400 mm
2 battenti	da base 2001 mm	792 x 680 mm	4000 x 3400 mm



INGOMBRI

SCENICA® occupa solo tre lati del vano e su ciascuno è sufficiente uno spazio di 54 mm per installarla.


ATTENZIONE

la zanzariera è realizzabile se la misura dell'altezza è uguale o superiore alla larghezza del battente +10cm, sia per la versione ad un battente che per la versione a due battenti.

<p>Cassonetto</p>	<p>Compensatore e guida montata</p> <p>Compensazione fino a +8mm</p>	<p>Barra maniglia</p>	<p>Profilo a "U"</p> <p>Di serie</p>	<p>Profilo di scorrimento*</p> <p>*Solo su richiesta</p>	<p>Compensazioni</p> <p>La guida superiore consente una regolazione fino a +8 mm.</p>	<p>Tappo compensatore</p> <p>Il tappo compensatore sostiene il cassonetto in mancanza di superficie di appoggio.</p>
-------------------	--	-----------------------	--------------------------------------	--	---	--

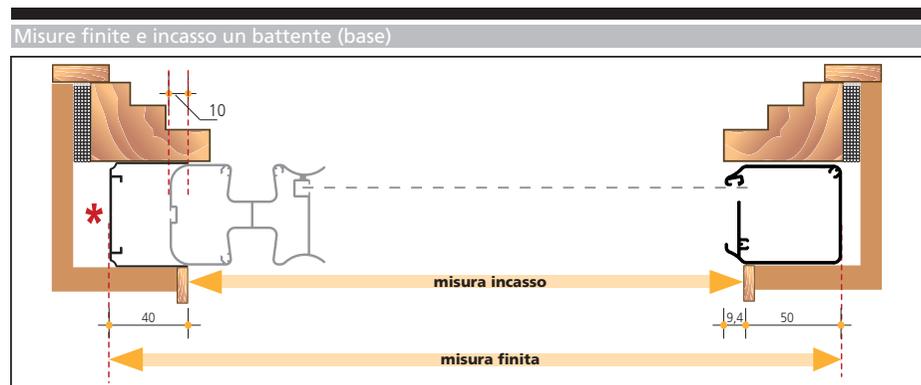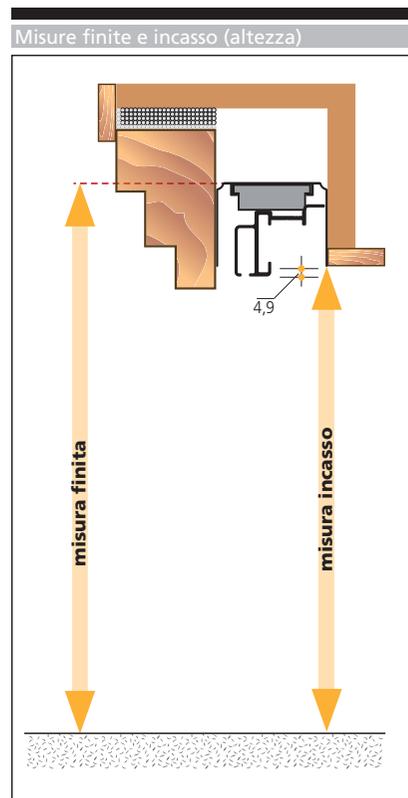

*Nell'installazione ad incasso dell'un battente si può omettere l'utilizzo del profilo a "U" coprendo il foro in altezza.

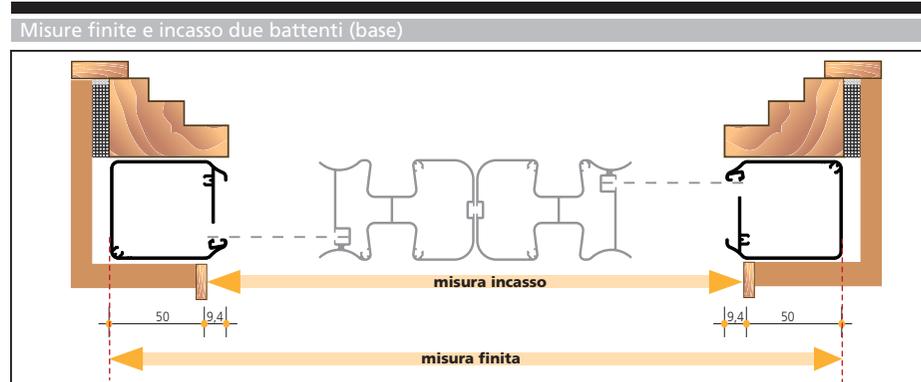

ATTENZIONE!
Le misure foro saranno decurtate in fase di produzione di ±3 mm sia in base che in altezza (tolleranza ±1mm)

